



Legende

	gepl. Geh- u. Radweg (Asphalt)
	gepl. Bankette


Regelprofil
Maßstab 1:50

Regelaufbau gemäß RStO 12

- 2,5 cm Asphaltfeinbetonschicht AC 5 DL gemäß ZTV Asphalt 07/13, Bindemittelsorte 70/100, Verdichtungsgrad Dpr = 98%
- cm Bitumenemulsion C60B4-S gemäß TL BE-SIB 15
- 8 cm Asphalttragsschicht AC 22 TN gemäß ZTV Asphalt 07/13, Mischgütekategorie C_{max} min. 50% Anteil 0/2 mit E_{2,2} 35, Bindemittelsorte 70/100, Verdichtungsgrad Dpr = 98%
- 29,5 cm Kombinierte Schottertrag- / Frostschuttschicht gemäß ZTV SoB-SIB 04/07 aus gebrochenem Naturstein 0/45, Verformungsmodul E_{v2} = 100 MN/m²
- cm Straßenbauvlies
- 40 cm Gesamtaufbau

alternativ:
29,5 cm Tragsschicht aus RC1-Material (Zulassung über Bescheinigung) 0/32 - 0/45, zugelasenes RC-Material nach TL RC-ToB inkl. Prüfzeugnisse, Verformungsmodul E_{v2} = 100 MN/m²

Auf dem Gründungsplanum ist ein Verformungsmodul E_{v2} = 45 MN/m² nachzuweisen!

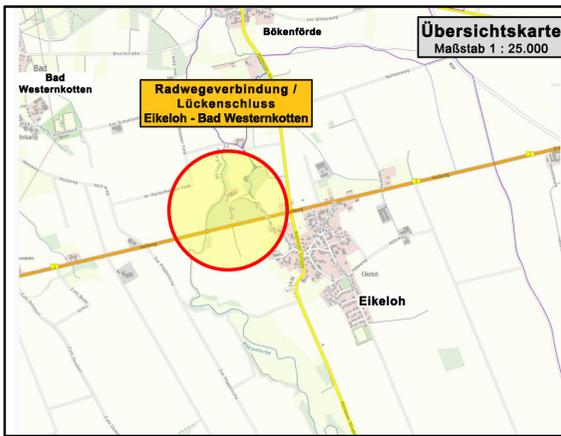

Bauherr: Fachdienst 206
Verkehrsplanung, Straßenbau
Am Markt 13
59597 Erwitte

Maßnahme: **Radwegeverbindung / Lückenschluss Eikeloh - Bad Westernkotten**

Darstellung: **Lageplan**
- gepl. Trasse Geh- und Radweg -

Aktenzeichen: Er 1.32
Index:

Maßstab: Lageplan 1: 1.000 Längen 1: Höhen 1:	bearbeitet: gezeichnet: Dateiname:	Name:	Datum:	Blatt: 1
		Hr	16.02.2022	

Bearbeitet: Erwitte, im Februar 2022
Antragstellerin: Erwitte, den 16.02.2022

GREIWE und HELFMEIER
Diplom-Ingenieure

Wasserwirtschaft · Tief-/Straßenbau · Abwasser
Ökologie · Freiraum- u. Landschaftsplanung · SIGeKo

Warendorfer Str. 111 59302 Oelde Fon (02522) 9362-0
Postfach 3368 59383 Oelde Fax (02522) 9362-10
info@guh-oelde.de / www.guh-oelde.de

- Stadt Erwitte -